



DC110-D120-F ВПТС.632556.001

Вентилятор
аксиальный

Для обеспечения вентиляции в
силовых преобразователях и
электронных устройствах
подвижного состава

Особенности:

- Компактное исполнение
- Защита от перенапряжения
- Широкий диапазон напряжения питания
- Широкий температурный диапазон
- Механическое и климатическое исполнение для подвижного состава

Технические данные

Наименование	Значение
Номинальное напряжение питания	110 В постоянного тока
Диапазон рабочих напряжений	77...143 В постоянного тока
Скорость вращения	4500 об/мин
Ток потребления (не более)	200 мА
Потребляемая мощность	11,8 Вт
Воздушный поток (макс)	254,8 м³/ч
Статическое давление (макс)	154,3 Па
Уровень шума (не более)	54 дБ
Диапазон рабочих температур	-40...+60 °С
Материал корпуса и крыльчатки	Термопласт
Класс изоляции	A
Масса	Не более 1 кг
Габаритные размеры	122,5 мм × 122 мм × 60,5 мм

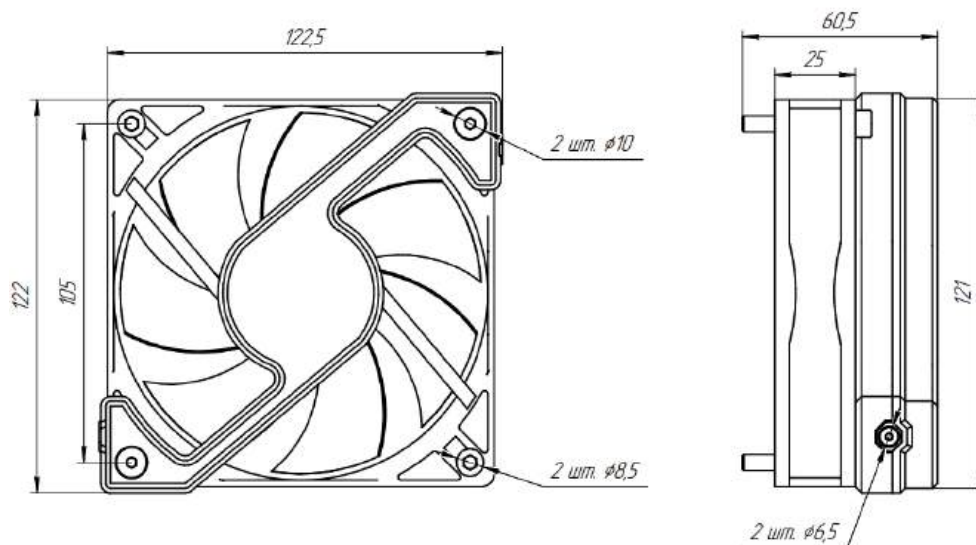


Схема подключения

Вентилятор	
Комп.	Цепь
1	+110V
2	GND

- Поставляется без разъема. Длина выводов 30 см. Сечение 0,25 мм²

Габаритный чертеж



Графики

Кривая воздушного потока

