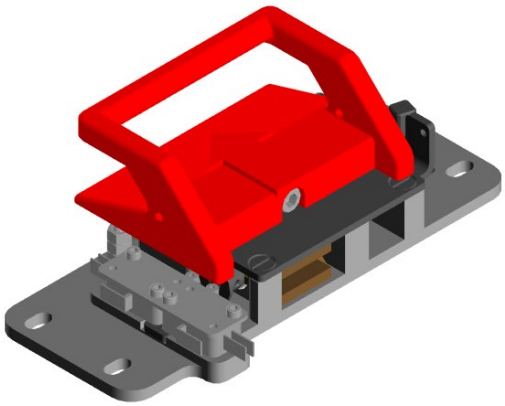


ВАТ-003 (ВПТС.674271.005)

Электрический выключатель аварийного торможения

Предназначен для включения аварийного тормоза подвижного состава, а также для применения в системах защиты и блокировки в промышленности (например, на эскалаторах, траволаторах, транспортерах, прокатных станах).

Особенности

- ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999)
- ГОСТ 9219-88.
- Механическое и климатическое исполнение для подвижного состава.

Технические данные

Наименование	Значение
Род тока	постоянный/переменный 50 Гц
Номинальное напряжение постоянного тока контактов	110 В
Максимальное напряжение постоянного/переменного тока контактной группы	250 В
Номинальный тепловой ток	1 А
Минимальное рабочее напряжение контактной группы	12 В
Минимальный рабочий ток контактной группы	0,02 А
Блокировка в разомкнутом состоянии	есть
Сечение ключа	квадрат
Механическая износостойкость	не менее 1000 циклов
Низковольтные контактные группы	2НРК, 2НЗК
Климатическое исполнение и категория размещения	У2(-50...+45 °С)
Группа механического исполнения	М25
Степень защиты со стороны пользователя	IP54
Масса	не более 1,1 кг
Габаритные размеры	193 x 92,3 x 71,75
Материал корпуса	алюминий
Цвет	красный (RAL 3020 Traffic red)
Срок службы	не менее 20 лет

Габаритный чертеж

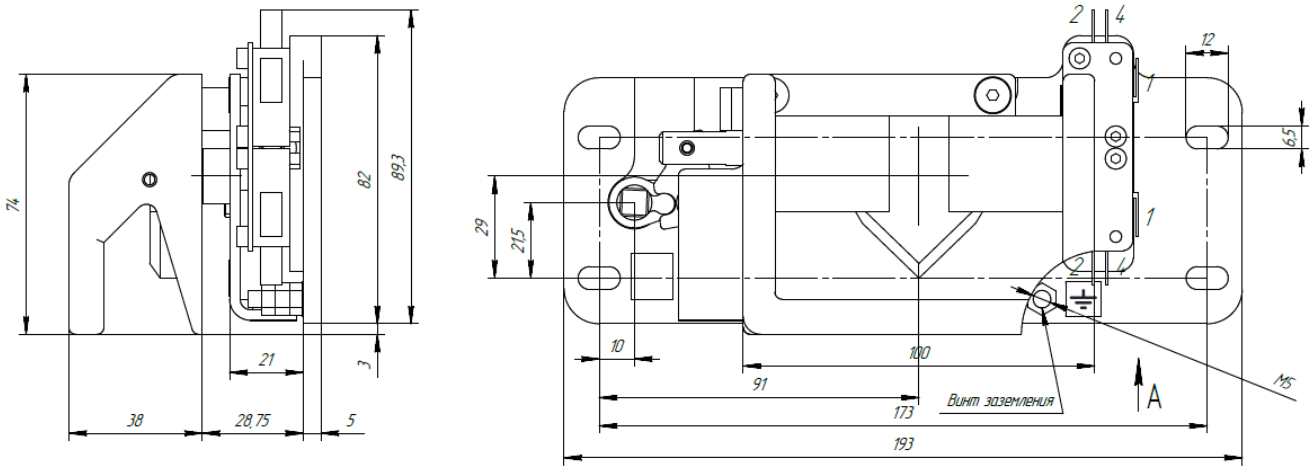


Схема подключения

