

БВК 10А-1НО-110В-Ц ВПТС.674271.013-04

Блок вспомогательных контактов

Для увеличения количества полюсов контактора серии КПТ и коммутации электрических цепей переменного и постоянного тока подвижного состава, промышленного оборудования, телекоммуникации, электротранспорта, АКБ систем бесперебойного питания

Особенности

- Блок вспомогательных контактов переменного и постоянного тока
- Переднее центральное крепление к основному контактору
- Широкий диапазон напряжения управления
- Широкий температурный диапазон
- ГОСТ IEC 60947-1
- ГОСТ IEC 60947-4-1
- ГОСТ 9219-88
- Механическое и климатическое исполнение для подвижного состава

Технические данные

Наименование	Значение
Количество полюсов	1
Крепление к основному контактору	Фронтальное
Тепловой ток	10 А
Рабочий ток (переменный):	
-при напряжении, В:	230 / 400 / 500
-ток, А:	3 / 1,9 / 1,4
Рабочий ток (постоянный):	
-при напряжении, В:	24 / 48 / 60 / 110 / 125 / 220 / 600
-ток, А:	3 / 1,5 / 1,2 / 0,6 / 0,55 / 0,27 / 0,1
Номинальное напряжение изоляции	690 В переменного тока
Импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
Конфигурация контактов	1НО
Сечение подводящих проводников	0,75...2,5 мм^2
Диапазон рабочих температур	-50...+70 °С
Степень защиты	IP20
Группа механического исполнения	М25
Подключение проводников	Винтовое
Срок службы	1 млн. часов

Наименование	Значение
Габаритные размеры	35×26,5×10 мм
Масса	11 г

Габаритный чертеж

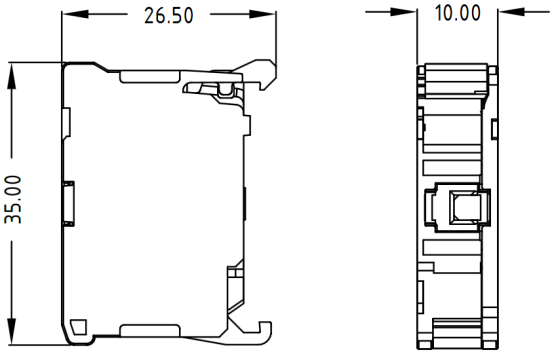

Схема подключения



Применимость

Наименование	Обозначение
КПТ 400А-3НО-24В	ВПТС.674271.017-01
КПТ 400А-3НО-110В	ВПТС.674271.017-02
КПТ 400А-3НО-110В	ВПТС.674271.017-02.Л
КПТ 400А-3НО-110В	ВПТС.674271.017-02.П
КПТ 400А-3НО-380В	ВПТС.674271.017-03
КПТ 230А-3НО-110В	ВПТС.674271.018-01