

БВК 10А-1НЗ-110В-Ц ВПТС.674271.013-05

Блок вспомогательных контактов

Для увеличения количества полюсов контактора серии КПТ и коммутации электрических цепей переменного и постоянного тока подвижного состава, промышленного оборудования, телекоммуникации, электротранспорта, АКБ систем бесперебойного питания

Особенности

- Блок вспомогательных контактов переменного и постоянного тока
- Переднее центральное крепление к основному контактору
- Широкий диапазон напряжения управления
- Широкий температурный диапазон
- ГОСТ IEC 60947-1
- ГОСТ IEC 60947-4-1
- ГОСТ 9219-88
- Механическое и климатическое исполнение для подвижного состава

Технические данные

Наименование	Значение						
Количество полюсов	1						
Крепление к основному контактору	Фронтальное						
Тепловой ток	10 А						
Рабочий ток (переменный):							
-при напряжении, В:	230		400		500		
-ток, А:	3		1,9		1,4		
Рабочий ток (постоянный):							
-при напряжении:	24	48	60	110	125	220	600
-ток:	3	1,5	1,2	0,6	0,55	0,27	0,1
Номинальное напряжение изоляции	690 В переменного тока						
Импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ						
Конфигурация контактов	1НЗ						
Сечение подводящих проводников	0,75...2,5 мм^2						
Диапазон рабочих температур	-50...+70 °С						
Степень защиты	IP20						
Группа механического исполнения	М25						
Подключение проводников	Винтовое						
Срок службы	1 млн. часов						

Наименование	Значение
Габаритные размеры	35×26,5×10 мм
Масса	11 г

Габаритный чертеж

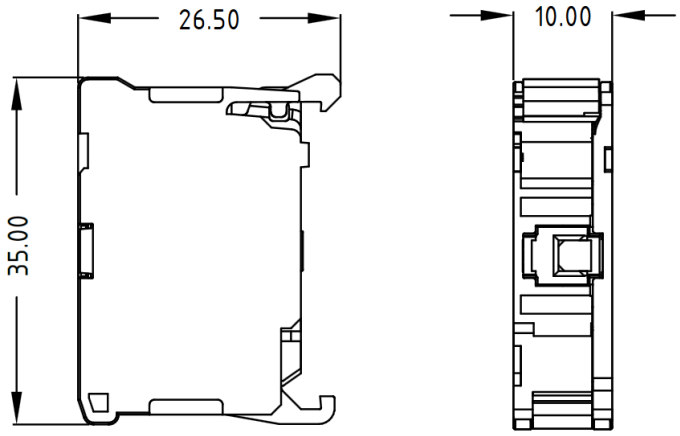

Схема подключения



Применимость

Наименование	Обозначение
КПТ 400А-3НО-24В	ВПТС.674271.017-01
КПТ 400А-3НО-110В	ВПТС.674271.017-02
КПТ 400А-3НО-110В	ВПТС.674271.017-02.Л
КПТ 400А-3НО-110В	ВПТС.674271.017-02.П
КПТ 400А-3НО-380В	ВПТС.674271.017-03
КПТ 230А-3НО-110В	ВПТС.674271.018-01